

avidsen



SUPPORT
CALL



GUARANTEE

OREA CONNECT VERBONDEN MOTORISERING

Voor schuifpoort

Ref.114461



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

JUST ASK
alexa

fonctionne avec
l'Assistant Google



24V



SCHUIF
POORT



8M



500KG




COMPATIBEL MET ALLE
SOORTEN POORTEN



COMPATIBEL
AVIDSEN HOME

MOTORISEER UW SCHUIFPOORT MET DE MOTORISERING OREA CONNECT.

Deze motorisering is geschikt voor alle volle of opengewerkte schuifpoorten van hout, staal, aluminium en PVC. Voor extra veiligheid heeft deze motorisering een vertraagde eindschakeling en is hij uitgerust met obstakeldetectie. De motorisering is verbonden dankzij de bijgeleverde module. Hij kan geopend worden met de Avidsen Home-applicatie en met de voice assistants Google Home en Amazon Alexa. Met de positiesensor kunt u op afstand controleren of de poort goed gesloten is.

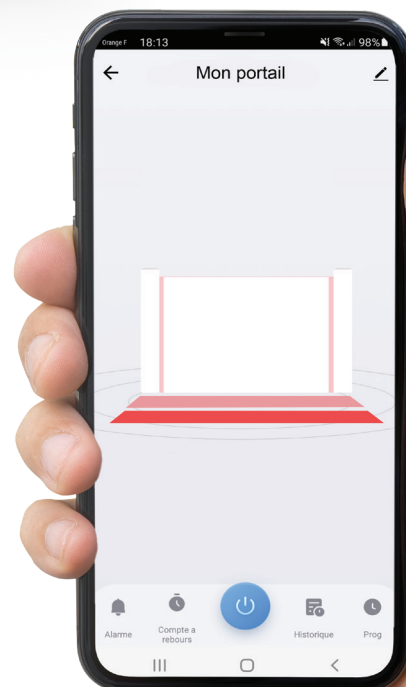



Compatibel voor alle poorttypen
(PVC, ALU, opengewerkt hout, opengewerkt staal)



8M



500KG



24V



Compatibel met Avidsen Home
Mogelijkheid om uw motorisering via smartphone te bedienen



DE + PUNTEN VAN HET PRODUCT

- Opening naar rechts of naar links
- Progressieve en vertraagde eindschakeling
- Instelling van kracht, snelheid, versnelling
- Handmatige ontgrendeling van de motor met sleutel
- Automatische sluiting (na uitstel) of semi-automatische sluiting van de poort (de poort wordt weer gesloten door op de afstandsbediening te drukken)
- Voetgangersdoorgang: gedeeltelijke opening van de poort
- Automatische stilstand van de poort bij obstakels
- Openen en sluiten van de poort met de Avidsen Home-applicatie, compatibel met Google Home en Amazon Alexa (met wifiverbinding en internetabonnement)
- Met de positiesensor kunt u op afstand controleren of de poort goed gesloten is

Te bedienen met de applicatie



avidsen Home



Te bedienen met voice assistants



INHOUD VAN DE KIT

- 1 24 VDC-motor met geïntegreerde elektronica
- 8 stelijzers van 50 cm (ofwel 4 m) van nylon
- 2 afstandsbedieningen 433,92 MHz met 4 knoppen
- 1 knipperlicht
- 1 set fotocellen
- Een verbonden Avidsen Home Gate-module met positiesensor



TECHNISCHE KENMERKEN

REDUCTIEMOTOR

Type	Motorisering + geïntegreerde elektronische bediening
Samenstelling	24V-motor, Mechanische reductor, Bedieningselektronica
Stroomvoorziening	230Vac of 24Vdc
Max. vermogen	250W
Max. kracht	300N
Duur toegewezen werking	10 minuten
Maximum aantal cycli/uur	10
Uitgang knipperlicht	24V voor ledlamp
Uitgang fotocellen	Max. 3 paar in 24V
Ingang fotocellen	Ingang voor normaal gesloten droog contact
Ingang poortbediening	Ingang voor normaal open droog contact
Ingang gedeeltelijke bediening (voetganger)	Ingang voor normaal open droog contact
Ingang noodstop	Ingang voor normaal gesloten droog contact
Bedrijfstemperatuur	-20°C/ +60°C
Beschermingsgraad	IP44
Aantal afstandsbedieningen die kunnen worden opgeslagen	20 met 1 poortbedieningsknop en 1 voetgangersbedieningsknop

KNIPPERLICHT

Type	Verlichting met led van max. 2W Knipperen beheerd door de elektronische kaart
Stroomvoorziening	Max. voedingsspanning: 24VDC
Bedrijfstemperatuur	-20°C/ +60°C
Beschermingsgraad	IP44

AFSTANDSBEDIENING

Type	Type: AM-aanpassing van het type OOK. Codering van het type Rolling code tot 16 bits (ofwel 65536 mogelijk combinaties)
Frequentie	433.92MHz
Stroomvoorziening	3V (CR2032-batterij)
Knoppen	4 knoppen
Uitgestuurd vermogen	< 10mW
Autonomie	2 jaar bij 10 gebruiksmomenten van 2 sec. per dag
Bedrijfstemperatuur	-20°C / +60°C
Beschermingsgraad	IP40 (Alleen voor gebruik binnen: thuis, auto of overdekte ruimte)

FOTOCELLEN

Type	Aanwezigheidsdetector met gemoduleerde infraroodbundel. Veiligheidssysteem van het type D volgens de norm EN 12453
Samenstelling	1 TX-zender en 1 RX-ontvanger
Stroomvoorziening	12 Vdc, 12 Vac, 24 Vdc, 24 Vac
Maximaal toegewezen vermogen	0.7W per paar
Uitgang	- 1 uitgang met normaal gesloten voltvrij contact (COM/NC) - 1 uitgang voor normaal open droog contact (COM/NO)
Uitzendhoek/ Ontvangsthoek	ongeveer 10°/ongeveer 10 °
Bereik	Maximaal 15m (bereik kan worden verminderd vanwege klimatologische storingen)
Aantal aansluitbare fotocellen	Het is mogelijk om maximaal 5 RX-ontvangers in serie te verbinden
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+60°C
Beschermingsgraad	IP44

WIFI ONTVANGSTMODULE

Max. vermogen	200W
Functies	Open poort en garagedeur
Verbinding	Bedraad 1 uitgang
Kabeldoorsnede	Tot 1.5 mm ²
Alleen bestemd voor gebruik	Binnen en buiten
Bedrijfstemperatuur	-10°C / +50°C
Opslagtemperatuur	-20°C / +70°C
Stroomvoorziening	230 Vac/50 Hz
Gemiddeld verbruik	< 1 W
Positiesensor	Kabel 5m, Maximale afstand tussen de twee sensoren: 10 mm
Installatie	In de buurt van de poort of garagedeur
Kleur	Wit
Beschermingsgraad	IP20

