

Kerapoxy Cleaner

Speciale reiniger voor epoxy voegmiddelen



TOEPASSING

Kerapoxy Cleaner is een reinigingsmiddel voor het verwijderen van resten van epoxy voegmiddelen, zoals **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** etc. van keramische of glasmozaïek bekledingen.

Voorbeelden van toepassingen

- Verwijderen van resten epoxy voegmiddelen, klein of groot, van keramische of glazen bekledingen.
- Reinigen van tegel/mozaïek oppervlakken nadat deze zijn afgevoegd met **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** etc.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kerapoxy Cleaner is een geconcentreerd, vloeibaar reinigingsmiddel voor epoxy voegen. **Kerapoxy Cleaner** verwijdert eventuele resten, vlekken of kringen van epoxyvoegmiddelen, zonder dat daarbij gevaarlijke dampen vrijkomen.

Bij een correct gebruik van **Kerapoxy Cleaner** worden bekledingen van tegels en mozaïek (controleer de ondergrond op chemische weerstand) en voegen niet beschadigd.

BELANGRIJK

- Niet gebruiken op gepolijst marmer of steen.
- Niet gebruiken op hout.
- Niet gebruiken op methacrylaat zwembaden.
- Voer bij materialen waarvan men niet weet hoe deze op **Kerapoxy Cleaner** reageren voor gebruik een test uit om te voorkomen dat het oppervlak beschadigd raakt.

- Dek voor gebruik van dit product alle oppervlakken af die kunnen worden aangetast door direct contact met het product.

AANBRENGEN

Breng **Kerapoxy Cleaner** op het te reinigen oppervlak of op de resten van het voegmiddel aan. Laat het enkele minuten inwerken, neem het af met een Scotch-Brite®-spons en spoel goed af met water. Reinigen gaat gemakkelijk als het voegmiddel nog vers is. Wordt het voegmiddel enkele uren na het aanbrengen verwijderd, dan kan het nodig zijn het product langer te laten inwerken (tenminste 15-20 minuten) of de behandeling te herhalen.

VERPAKKING

Kerapoxy Cleaner is verkrijgbaar als verstuiver van 0,75 kg en in een fles van 5 kg.

HOUDBAARHEID

Kerapoxy Cleaner is 24 maanden houdbaar, mits in de gesloten originele verpakking en op een koele plaats bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website www.mapei.com.


PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Ingredienten conform Verordening EC nr. 648/2004.
Tussen 5% en 15% zeep, parfums, Limonene, Linalool.

Kerapoxy Cleaner



Sprayen van Kerapoxy Cleaner op het te reinigen oppervlak

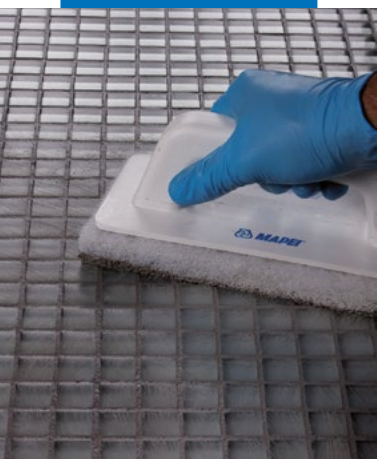

Reinigen met Scotch-Brite®



Afnemen met een spons

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm:	vloeistof
Kleur:	transparant strogeel
Dichtheid (g/cm ³):	1,010
pH:	10

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C en 50% R.V.)

Aanbrengtemperatuur:	van +5°C tot +35°C
Wachttijd voor het afspoelen:	enkele minuten, bij toepassing op vers voegmiddel, tot 4 uur bij meer hardnekkige resten

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg altijd de laatste versie van het technisch informatieblad, dat te vinden is op onze website www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document.

Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op de Mapei-website www.mapei.nl en www.mapei.com



DE WERELDPARTNER IN DE BOUW